




CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

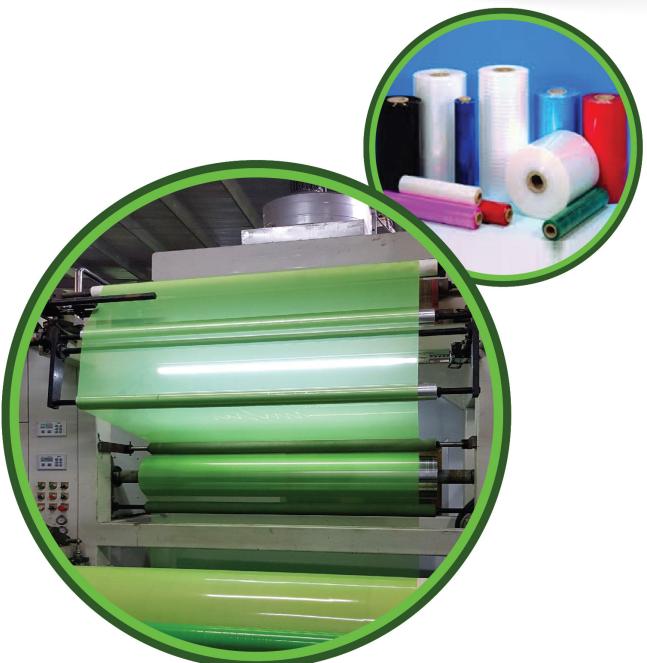

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê - Phường Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ nhà máy: Đông Đạo - Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222 3711 828 - Hotline (Zalo): 0976 133 435.

Email: toan.batico@gmail.com

Facebook: facebook.com/Baotinplastic/

Website: www.baticopack.com

Website: [baticopack.com](http://www.baticopack.com)

THƯ NGỎ



Kính chào quý khách !

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bảo Tin xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác với quý công ty. Chúng tôi là một công ty đi đầu về lĩnh vực sản xuất màng dán bảo vệ PE. Chúng tôi luôn đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình phát triển và tạo dựng thương hiệu phát triển thành công. Góp phần kiến tạo nên môi trường sản xuất và kinh doanh nhiều năng động, nhiều cơ hội.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác tốt với các công ty. Bằng sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của mình chúng tôi luôn cố gắng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đem lại cho khách hàng những sản phẩm mang giá trị cao về mặt thương hiệu cũng như chất lượng và dịch vụ. Chúng tôi chuyên sản xuất màng dán bảo vệ có in và không in theo yêu cầu khách hàng:

- Dễ dàng dán và bóc không để lại keo trên bề mặt sản phẩm
- Tránh bụi bẩn, trầy xước, tia UV và các nguy cơ khác trong quá trình vận chuyển.
- In logo – đem thương hiệu của quý công ty đi khắp thế giới.
- Dài, rộng, dày, độ dính... hoàn toàn có thể linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác tốt với toàn bộ các công ty đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của chúng tôi.



HÌNH ẢNH NHÀ MÁY, MÁY MÓC TIÊU BIỂU




Công nghệ máy móc tiên tiến, hiện đại chúng tôi không ngừng nghiên cứu và cập nhật những chiếc máy móc hiện đại nhất, tiên tiến nhất để phục vụ quý khách hàng với tiêu chí cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có giá trị cao về chất lượng cũng như thương hiệu để đảm bảo chữ Tín của công ty chúng tôi ngày càng phát triển và vươn xa.



ỨNG DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN



- Các lĩnh vực ứng dụng sản phẩm màng bảo vệ: Bề mặt tôn panel, nhôm, nhựa PVC, gạch, thép, kính, inox, gỗ, đá, và các lĩnh vực khác.

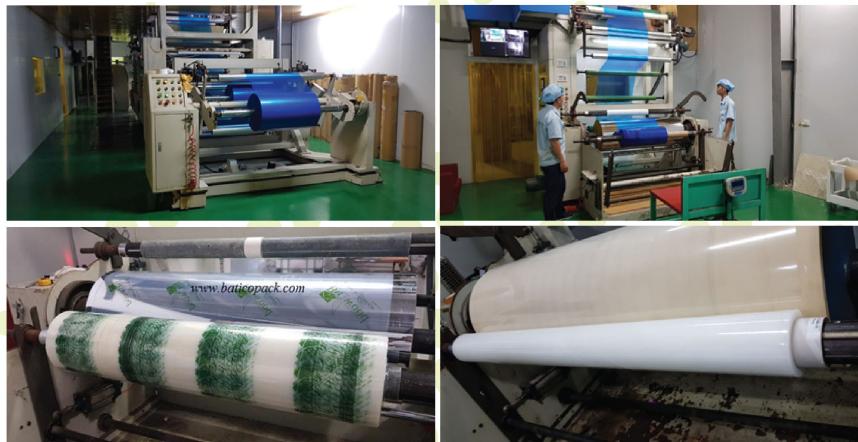

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG:



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM



Thông số kỹ thuật của Bảo vệ phim Specifications of Sheet Protection Film

Nguyên liệu cơ bản	Loại keo dính	Thickness Độ dày (um)	Width Rộng (mm)	Length Dài (mm)	Color	Adhesion strength Sức bám dính (g/25mm)	Tensile strength Độ bền kéo (N/25mm)		Elongation Độ kéo dãn (%)	
							Theo chiều ngang	Theo chiều dọc	Theo chiều ngang	Theo chiều dọc
Polyethylene	Chất kết dính acrylic gốc nước	30 -150	50-1250	100-2000	Transparent, blue, white, black and white and so on (can be printed to order). Trong suốt, xanh, trắng, đen và trắng..(có thể in theo yêu cầu đặt hàng).	15 - 1200	>8	>15	>300	>180

Chất liệu	Độ dày (um)	Độ dính (gf)	Công dụng
PE	30 -150	15-100	Pvc, Pet, Pc, Mica, màn hình Lcd, Điện thoại, Gạch men
PE	30 -150	100-150	Kính, gạch, inox, đá granit, nhôm, tôn tráng kẽm, tôn màu, bề mặt khác có mặt nhẵn
PE	30 -150	150-300	Kính, Inox, gạch, Gỗ tự nhiên, gỗ laminating, cửa thép, bề mặt khác hơi sần.
PE	30 -150	300-500	Panel, tôn mạ màu
PE	30 -150	500-700	Nhôm sán, gỗ laminating, cửa thép
PE	30 -150	700-800	Gỗ, nhôm nhám, uPVC,
PE	30 -150	800-1000	Nhôm sán, thép sán, các bề mặt đặc biệt

Dán bề mặt Panel - Panel surface protective film



Màng bảo vệ PE tên đầy đủ là Polyethylene là một hợp chất hữu cơ (thermoplastic) được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Màng bảo vệ PE là màng nhựa mỏng PE được phủ keo acrylic gốc nước bằng công nghệ coating bề mặt.


Màng dán bề mặt Panel

Độ dày: 0.03-0.15 mm

Chiều rộng: 50 - 1,250mm (chiều rộng khác nhau theo yêu cầu)

Chiều dài cuộn: 100 – 2,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá....

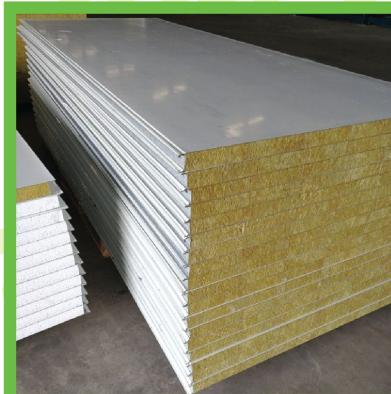

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T205, T208, T210...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,000mm x DÀI 1,000m x DÀY 37mic. Độ dính 300gf.

Dán bề mặt Nhôm - Aluminum surface protection film



Được sản xuất theo công nghệ hiện đại, màng có độ dẻo dai tốt, khả năng dính chặt, dễ dàng dán và bóc tách không để lại keo trên bề mặt sản phẩm

Bảo vệ bề mặt sản phẩm không bị ô nhiễm, ăn mòn và xước trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và lắp đặt

Quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty bạn bằng cách đặt in logo và chi tiết liên hệ của công ty bạn trên màng dán.

Dài, rộng, dày, độ dính,... hoàn toàn có thể linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Độ dày: 0.05-0.15 mm

Chiều rộng: 30 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá....



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (T305, T308, T310...)

MÀNG BẢO VỆ ĐEN TRẮNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 200m x DÀY 60mic. Độ dính 700gf.

Dán bề mặt nhựa PVC - PVC plastic surface protection film



Màng PE được tạo thành nhờ quá trình đùn thổi và được phoi trộn màu sắc theo yêu cầu. Sản phẩm được sử dụng để tạo hiệu quả bảo vệ tốt nhất cho các bề mặt, tránh các tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển, gia công, thi công, lắp đặt và lưu kho.

Ngoài ra, màng bảo vệ có in logo còn là một kênh giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu rất hiệu quả, đem thương hiệu sản phẩm in sâu trong tâm trí người tiêu dùng.

Độ dày: 0.04-0.10 mm

Chiều rộng: 100 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc màng: trắng trong, xanh dương. (In ấn theo yêu cầu)



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T208, T210...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,250mm x DÀI 500m x DÀY 47mic. Độ dính 200gf.

Dán bề mặt Gạch - Protective film for brick surfaces



Sản phẩm màng dán bảo vệ bề mặt gạch men, gạch lát nền, gạch đá hoa cương... đem lại hiệu quả bảo vệ bề mặt gạch sau khi đã phủ nano.

Độ dày: 0.025-0.05 mm

Chiều rộng: 600 - 1,250mm

Chiều dài: 1000 – 2,000 m

Màu sắc: trắng trong...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108, T110...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 605mm x DÀI 1,000m x DÀY 30mic. Độ dính 100gf.

Dán bề mặt Thép - Protective film for steel surfaces



Màng PE dán bảo vệ các bề mặt thép sơn, cửa thép, thép vân gỗ, tôn tráng kẽm, tôn màu... Sản phẩm được sử dụng để tạo hiệu quả bảo vệ tốt nhất cho các bề mặt, tránh các tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển, gia công, thi công, lắp đặt và lưu kho.


Ngoài ra, màng bảo vệ có in logo còn là một kênh giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu rất hiệu quả, đem thương hiệu sản phẩm in sâu trong tâm trí người tiêu dùng.

Độ dày: 0.04-0.10 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1000 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...

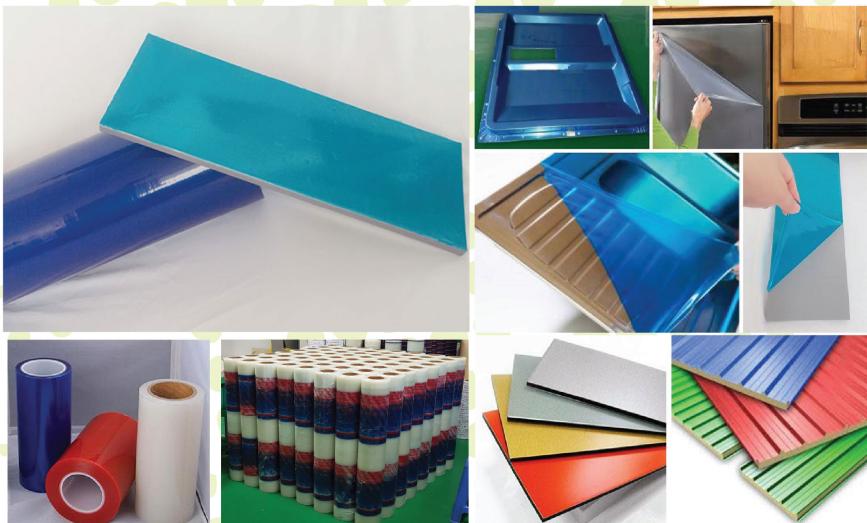

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T205, T310...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,000mm x DÀI 200m x DÀY 37mic. Độ dính 350gf.

Dán bề mặt Kính - Protective film for glass surfaces



Sản phẩm được sử dụng trong sản xuất tấm nhựa lấy sáng, kính thủy tinh, màn hình cảm ứng, màn hình LCD, bảng PCB,.. Màng này cũng được dùng để bảo vệ, chống bụi, chống trầy xước trên các bề mặt sản phẩm.

Màng có thể in logo, thông tin sản phẩm để giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu rất hiệu quả.

Độ dày: 0.04-0.08 mm

Chiều rộng: 200 - 1,250mm

Chiều dài: 100 – 500 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,200mm x DÀI 200m x DÀY 40mic. Độ dính 150gf.

Dán bề mặt Gỗ - Protective film for woods surfaces



Màng dán bảo vệ các bề mặt gỗ tự nhiên, gỗ laminated, gỗ sần... không đẽ lại keo trên bề mặt sản phẩm, chống bụi, chống trầy xước khi vận chuyển. Hiệu quả cao trong việc bảo quản tại các công trình trong quá trình thi công, lắp đặt chờ nghiệm thu.

Độ dày: 0.04-0.10 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T305, T308...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,250mm x DÀI 200m x DÀY 60mic. Độ dính 700gf.

Dán bề mặt Inox - Stainless steel surface protection film




Màng bảo vệ dán bề mặt inox có 2 loại phẳng thông (như thông tin bên dưới), tác dụng phủ bảo vệ bề mặt inox, tránh trầy xước, bụi bẩn, hiệu quả cao trong quá trình gia công.

Độ dày: 0.045-0.12 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 500 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương...

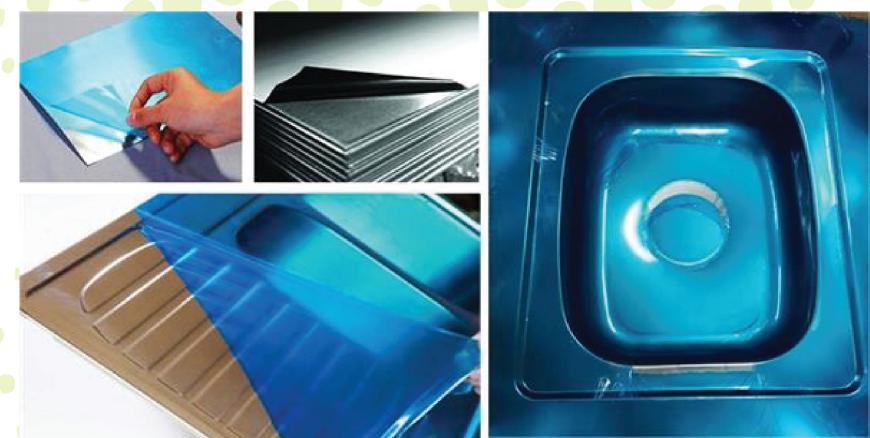

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T110...)

MÀNG BẢO VỆ XANH ĐƯƠNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 1,000m x DÀY 45mic. Độ dính 100gf.

MÀNG BẢO VỆ ĐEN TRẮNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 1,000m x DÀY 45mic. Độ dính 100gf.

Dán bề mặt Đá - Protective film for natural stone surfaces



Các loại mặt đá cần được bảo vệ chống xước (đá granite, đá marble, đá travertine...)

Độ dày: 0.03-0.10 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,0000 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 605mm x DÀI 500m x DÀY 35mic. Độ dính 100gf.

Dán bề mặt khác - Other protective film



Màng bảo vệ với tính năng dán phủ bề mặt, đặc biệt có thể thay đổi để phù hợp với mọi bề mặt, chất liệu, yêu cầu bám dính...

Độ dày: 0.03-0.15 mm (tùy chỉnh theo yêu cầu)

Chiều rộng: 50 - 1,250mm (chiều rộng khác nhau có thể đàp ứng)

Chiều dài: 100 – 2.000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá...

