



01. Tổng quan Công ty
02. Tầm nhìn – Sứ mệnh
03. Giá trị cốt lõi
04. Môi trường làm việc
05. Các sản phẩm
06. Máy móc thiết bị
07. Màng PE – Màng CPE, CPP
08. Màng Stretch Film – Màng chít
09. Màng dán bảo vệ



Lớp trong: Xử lý bề mặt
Corona

Lớp giữa: Cơ lý tính

Lớp ngoài: Chức năng
hàn dán



Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bảo Tín là công ty chuyên sản xuất các loại màng PE. Với hơn 14 năm kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực thổi màng nhựa PE, Cán màng PE, màng dán bảo vệ bề mặt PE... Chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất. Luôn nghiên cứu và phát triển máy móc công nghệ, vật liệu mới nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao, giá thành cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trường.

Các sản phẩm chúng tôi đang sản xuất:

- Màng PE ghép phức hợp-Lamination film
- Màng bảo vệ bề mặt PE - Protective film
- Màng PE quấn pallet - PE stretch film
- Màng CPP/BOPP – BOPP/CPP film
- Túi PE/ PP/ OPP – PE/PP/OPP Bags

...

Bảo Tín Plastic hiện đang từng bước hoàn thành mục tiêu về sứ mệnh và tầm nhìn của mình trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu màng PE cho ngành công nghiệp bao bì nhựa tại Việt Nam.

Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể khách hàng, kính chúc toàn thể quý khách hàng luôn thành công và phát triển. Chúc cho ngành bao bì Việt Nam sẽ luôn đổi mới, sáng tạo và phát triển dẫn đầu trong khu vực.

Trân trọng cảm ơn!



CHẤT LƯỢNG & UY TÍN

là yếu tố hàng đầu để Bảo Tín phục vụ khách hàng



Tầm nhìn

- Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu miền bắc Việt Nam về cung cấp Màng PE MDO, màng PE ghép phức hợp, PE coating, màng PE cao phân tử, Màng PE nhà kính và các loại màng PE khác.
- Trở thành thương hiệu uy tín của Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài



Sứ Mệnh:

- Trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng trong và ngoài nước. Luôn đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn ISO, 5S vào quá trình sản xuất.
- Cùng các doanh nghiệp ngành bao bì nhựa Việt Nam xây dựng và phát triển ngành bao bì thân thiện với môi trường và phát triển các loại bao bì có thể tái chế được.
- Liên tục nghiên cứu, phát triển, áp dụng các quy trình chuẩn, tiếp thu và đổi mới công nghệ.

“TÂM- TÂM- TÍN”



Tâm:

Bảo Tín tin rằng yếu tố tạo nên sự trung thành của khách hàng ngoài chất lượng sản phẩm thì việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng bằng sự tự nguyện, tận tâm sẽ là yếu tố thứ 2 giúp công ty giữ chân khách hàng ở lại.

Tâm:

Bảo Tín sản phẩm của chúng tôi mang tầm ảnh hưởng về chất lượng xây dựng các mối quan hệ khách hàng, đối tác ,đồng nghiệp dựa trên sự chân thành, tình thân ái và tính nhân văn.

Tín:

Bảo Tín luôn đặt chữ tín lên vị trí đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh, làm kim chỉ nam cho hành trình phát triển của mình.




- Với đội ngũ công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm, Bảo Tín cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, dịch vụ chuyên nghiệp và luôn đồng hành phát triển cùng khách hàng.
- Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào chất lượng sản phẩm của chúng tôi nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Bảo Tín là lựa chọn đúng đắn của mọi Quý khách hàng, chúng tôi luôn cam kết sẽ làm khách hàng hài lòng.




CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

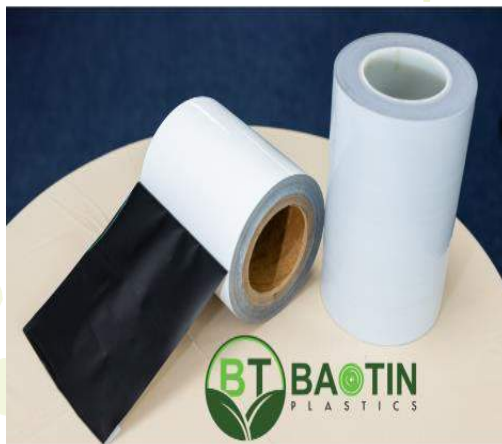

Màng bảo vệ xanh dương, đen trắng,... ứng dụng cho dán nhôm, kính, panel,...

Màng PE, màng CPE mờ... ứng dụng cho các loại túi, bao bì ghép phức hợp,...

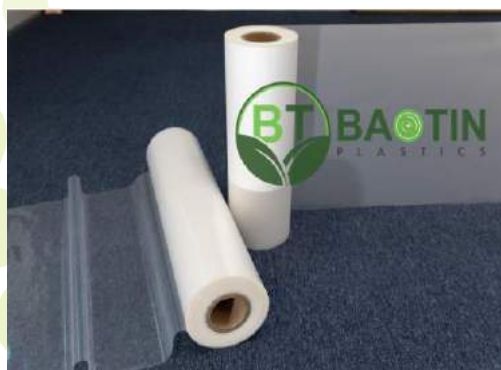

Màng stretch film, màng chít, màng quấn pallet giúp bảo vệ hàng hóa...



Màng PE trắng sử dụng dùng cho các loại túi...



Túi PE dán bằng keo chét,...



CHỨNG NHẬN

Tổ chức Chứng nhận VCA

Chứng nhận:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Địa chỉ:
Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Thực hiện và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng

Với phạm vi áp dụng:

Sản xuất bao bì nhựa; các loại túi nhựa; màng nhựa; màng bảo vệ; tấm nhựa

Đã được đánh giá và phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Chứng nhận số: 16VH0004
Ngày cấp: 8/5/2018
Hết hạn hiệu lực: 8/5/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Đang Anh Tuấn
Tổng giám đốc

VIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG MẠI
Số 10 Đường số 1, Phường Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

CERTIFICATE

VCA

Vietnam Certification Association

Hereby certifies that the company:

BAO TIN PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Addr:
Phong Kha Industrial Cluster, Phong Kha Ward, Bac Ninh City,
Bac Ninh Province, Vietnam.

Has implemented and maintains a Quality Management System

Scope:

Production of plastic packaging, plastic bags, plastic film,
protective film, plastic sheet

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management
system fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015


Certificate registration no: 16VH0004M
Date of certification: 8/5/2018
Valid until: 8/5/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Đang Anh Tuấn
General Director

VIETNAC BUILDING 161 Phat Thiem
Phong Du District, Ha Nam, Vietnam

Công nghệ máy móc tiên tiến hiện đại, chúng tôi không ngừng cập nhật những hệ thống máy móc hiện đại nhất, tiên tiến nhất để phục vụ quý khách hàng với tiêu chí cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có giá trị cao về chất lượng cũng như thương hiệu để đảm bảo chữ Tín của công ty chúng tôi ngày càng phát triển và vươn cao, vươn xa.

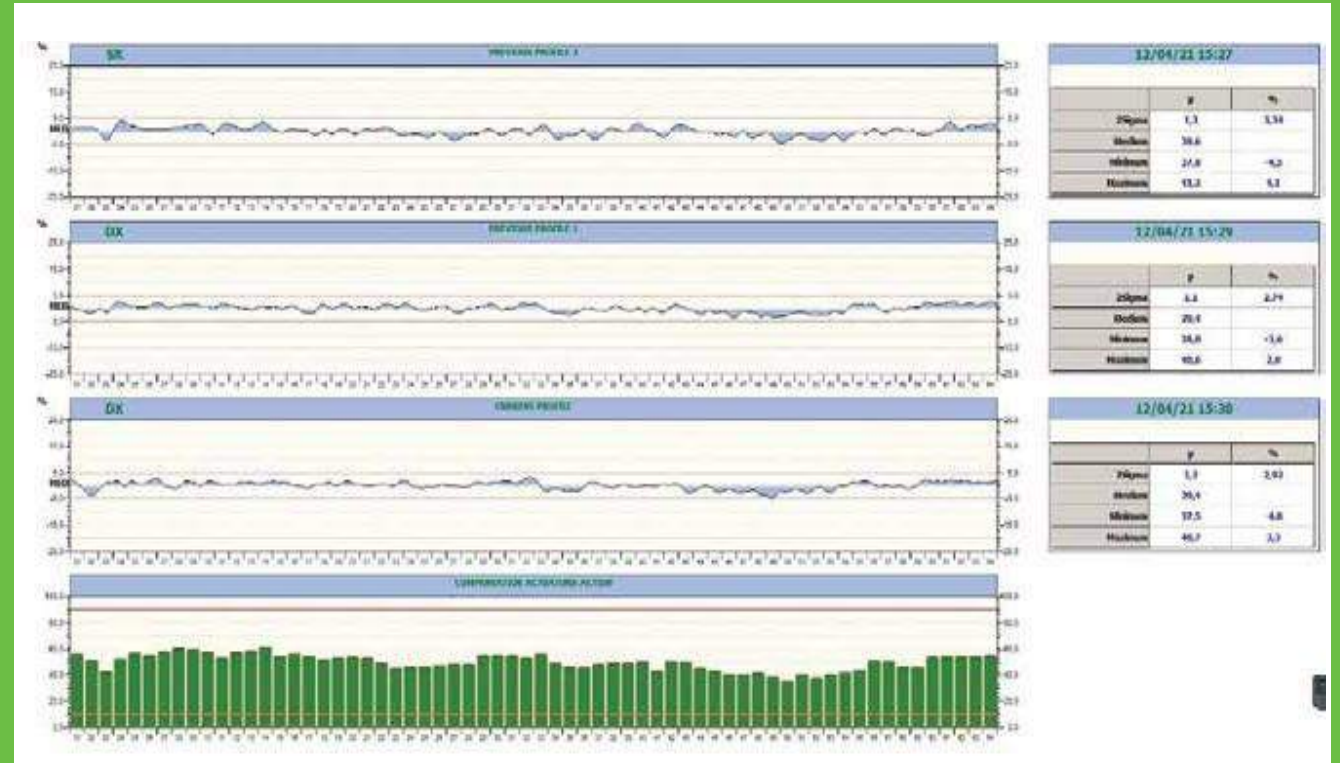

Công nghệ máy móc tiên tiến hiện đại, chúng tôi không ngừng cập nhật những hệ thống máy móc hiện đại nhất, tiên tiến nhất để phục vụ quý khách hàng với tiêu chí cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có giá trị cao về chất lượng cũng như thương hiệu để đảm bảo chữ Tín của công ty chúng tôi ngày càng phát triển và vươn cao, vươn xa.



MÀNG PE- ỨNG DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật:

Mục	Đơn vị	Quy cách	Tiêu chuẩn
Khổ màng	mm	500-2200	±2
Chiều dài	m	500-8000	
Độ dày	µm	20-200	±5%
Mối nối	mm		≤2
Xử lý bề mặt (corana)	dyn		38-42
Min oder (MOQ)	kg	1000	

- Các lĩnh vực ứng dụng sản phẩm màng ghép PE :

- Dùng ghép màng trong ngành bao bì thực phẩm, bao bì nông sản, in ống đồng, bao bì bánh kẹo, túi coffe, bao bì gạo, bao bì thuốc trừ sâu, bao bì thủy sản...
- Trong ngành nông nghiệp: lắp đặt nhà kính , màng PE phủ nông nghiệp.
- Nguyên liệu cho màng Protective Film, Màng bảo vệ bề mặt sản phẩm.
- Cao phân tử lớp mạ nhôm.



DÙNG TRONG NGÀNH GHÉP BAO BÌ PHỨC HỢP

Màng PE dùng ghép màng trong ngành bao bì thực phẩm, bao bì nông sản, in ống đồng: bao bì bánh kẹo, túi coffe, bao bì gạo, bao bì thuốc trừ sâu, bao bì thủy sản...màng có độ xử lý bề mặt corona tốt, hàn dán tốt, độ tĩnh điện.

Các cấu trúc màng PE ghép thường thấy như: PA/PE; OPP/PE; OPP/MPET/PE; OPP/AL/PE; PET/PE; PET/AL/PE; PET/MPET/PE...

Khổ màng: 500-2200mm / cuộn

Độ dày: 20-200mic

Chiều dài: 500- 8000m / cuộn

Màu sắc: trắng trong, trắng sứ, trắng đen, xanh dương, xanh lá.



Bao bì phức hợp
“Bánh kẹo, Mỹ phẩm,
Phân bón... có sử
dụng màng PE kỹ
thuật

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại, màng có độ dẻo dai tốt rất phù hợp trong ngành nông nghiệp: lắp đặt nhà kính, màng PE phủ nông nghiệp.

Khổ màng: 500-2200mm / cuộn

Độ dày: 20-200mic

Chiều dài: 500- 8000m / cuộn

Màu sắc: trắng trong, trắng sứ, trắng đen, xanh dương, xanh lá. Kích thước tiêu chuẩn: 2200mm * 150mic * 1000m





Màng PE

Chúng tôi chuyên sản xuất màng PE 3 lớp chất lượng cao với hệ đo và điều chỉnh độ dày tự động được nhập khẩu từ Italy cho sai số độ dày là ±5%.

Giá cả hợp lý và dịch vụ chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm 12 năm

☎ +84 976 133 435

🌐 www.baticopack.com



Gấp chuyển
thời màng PE
3 lớp



NGUYÊN LIỆU CHO MÀNG BẢO VỆ - MÀNG DÁN BẢO VỆ BỀ MẶT SẢN PHẨM




Nguyên liệu cho màng Protective Film, Màng bảo vệ bề mặt sản phẩm. Không những vậy màng PE còn là nguyên liệu chính cho màng Protective Film, Màng bảo vệ bề mặt: Inox, Panel, Nhôm, PVC, Gạch, Nhựa, Kính, Thép, Gỗ, Đá, Oto....

Khổ màng: 500-2200 mm

Độ dày: 20-200 mic

Chiều dài: 500- 8000m/cuộn

Màu sắc: trắng trong, trắng sứ, trắng đen, xanh dương, xanh lá.

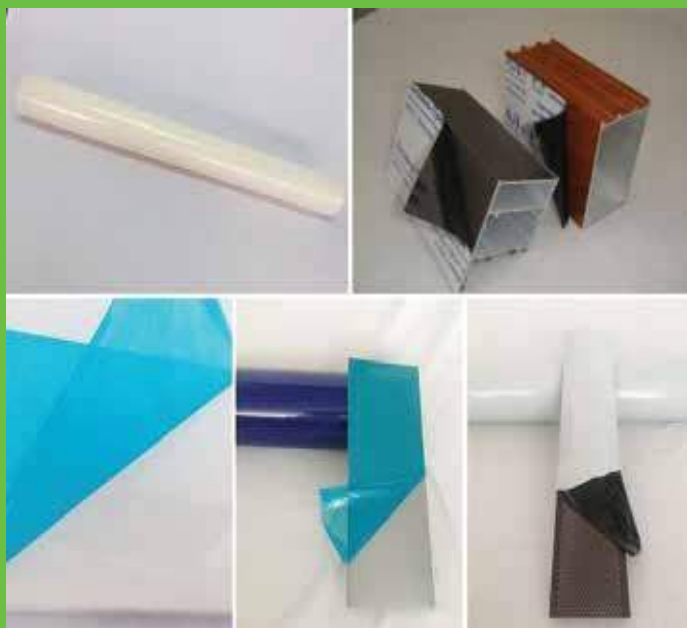

Là màng PE có 2 mặt tính chất riêng biệt: Một mặt có khả năng hàn dán tốt với bề mặt nhôm, một mặt có khả năng hàn dán tốt với bề mặt nhựa.

Công dụng:

- Dùng ghép với các tấm nhôm nhựa, tấm nhôm composite ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng, quảng cáo...bao gồm trong nhà và ngoài trời

Khổ màng : 500-2200mm /


cuộn Độ dày: 20-200mic

Chiều dài: 500- 8000m / cuộn

Màu sắc: trắng trong, trắng sứ, trắng đen, xanh dương, xanh lá



CẤU TRÚC MÀNG CAO PHÂN TỬ ĐƯỢC DÙNG TRONG XÂY DỰNG

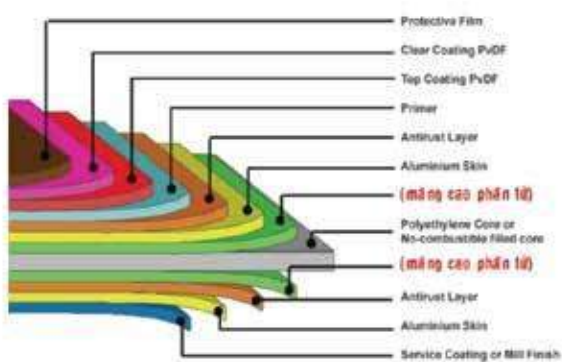


Màng CPE mờ có thể được sử dụng để làm các loại túi, là một loại vật liệu đóng gói mới, đặc điểm của nó là mềm dẻo hơn các loại màng nhựa thông thường, không dễ nhăn, biến dạng, niêm phong tốt, mềm mại hơn và có thể bảo vệ sản phẩm tốt, có thể chống trầy xước bề mặt hiệu quả do ma sát giữa sản phẩm và túi. Ứng dụng sản xuất như:

- Túi Zipper (dùng trong ngành may mặc,...)
- Túi đóng gói cho các sản phẩm dùng 01 lần ở khách sạn (bàn chải, lược, khăn tắm, dép,...)
- Túi đựng đồ gia dụng nhỏ (dao cạo râu, quạt, nồi cơm điện,...)
- Túi đóng gói sản phẩm điện tử 3C: điện thoại di động, máy tính,...




MÀNG CPP DÙNG CHO BAO BÌ GIẤY VỆ SINH

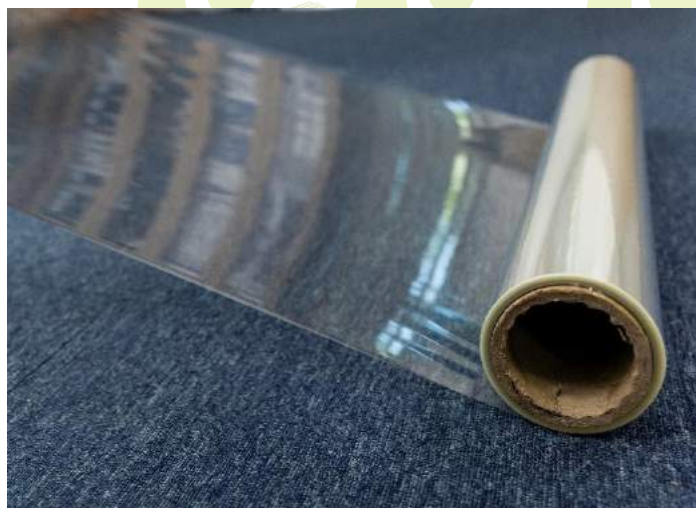

Màng CPP (Cast Polypropylene) là loại màng làm từ hạt nhựa PP bằng công nghệ cán màng định hướng, chúng sắp xếp theo một trật tự ngẫu nhiên trong cấu trúc phân tử. Một số đặc điểm:

- Độ trong và độ bóng cao
- Độ bền mối hàn cao và hàn dán tốt
- Có khả năng kết hợp với nhiều loại vật liệu khác như OPP, BOPP, PA, LDPE,....
- Cản khí và hơi nước tốt
- Thân thiện với môi trường

CPP đáp ứng hầu hết cho lớp hàn dán của bao bì, màng ghép phức hợp, các bao bì cao cấp như cà phê, mì gói, snack, bánh kẹo, túi giấy vệ sinh,...

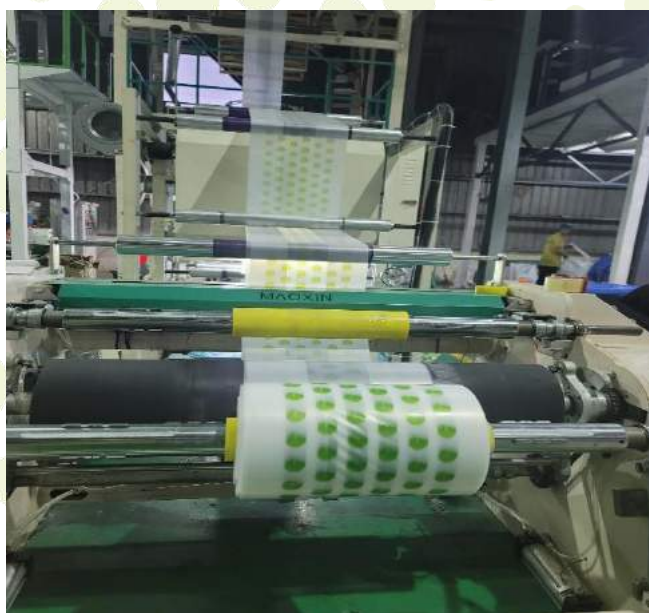

MÀNG STRETCH FILM – MÀNG CHÍT – QUẢN PALLET

- **Màng stretch film** được sử dụng phổ biến trong công nghiệp với một tên gọi khác là màng cuộn pallet, tuy nhiên chúng được gia tăng độ dai và độ bám dính vào sản phẩm
- Được sử dụng để bảo vệ các sản phẩm trên pallet để tránh bụi bẩn, rơi, vỡ, nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.



Đặc tính vật lý:

Bằng mắt thường, màng chít sẽ có màu trắng trong suốt, không màu. Có thể in nhiều màu theo yêu cầu của khách hàng.

- Sản phẩm không có mùi vị, không dẫn điện, không dẫn nhiệt và có độ bền cao.
- Màng chít chống thấm nước, dầu mỡ và không thấm không khí.
- Khả năng co giãn của màng stretch film rất tốt.





- Độ dày 0.010-0.027mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
- Rộng 50-1500mm hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Màng PE quấn tay từ 2,0kg – 5kg.
- Trong suốt, không màu
- Bảo vệ bề mặt sản phẩm khỏi trầy xước khi giao hàng.
- Cố định các sản phẩm khi đi giao.



MÀNG STRETCH FILM QUẤN MÁY

Độ dày 0.010-0.027mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Rộng 50-1500mm hoặc theo yêu cầu khách hàng

Màng PE quấn máy từ 13,8kg – 16kg.

Trong suốt, không màu

Bảo vệ bề mặt sản phẩm khỏi trầy xước khi giao hàng.

Cố định các sản phẩm khi đi giao.

Màng cuốn máy sẽ gai hơn và khó đứt hơn màng quấn tay





Màng Stretch Film quấn bọc
Ghế Sofa bảo vệ bụi bẩn...

Màng Stretch Film quấn bọc
Pallet, hàng hóa tiện lợi, bảo
vệ hàng hóa...



Màng Stretch Film quấn
máy tại sân bay, giúp bảo vệ
hành lý của bạn...



Màng Stretch Film xuất
khẩu đi Mỹ




Màng Stretch Film quấn bọc
hành lý ...



Màng Stretch Film quấn bọc
Pallet, hàng hóa tiện lợi, bảo
vệ hàng hóa...

CÁC ỨNG DỤNG CỦA MÀNG DÁN BẢO VỆ:

Các lĩnh vực ứng dụng sản phẩm màng bảo vệ: Bề mặt tôn panel, nhôm, nhựa PVC, gạch, thép, kính, inox, gỗ, đá và các lĩnh vực khác...

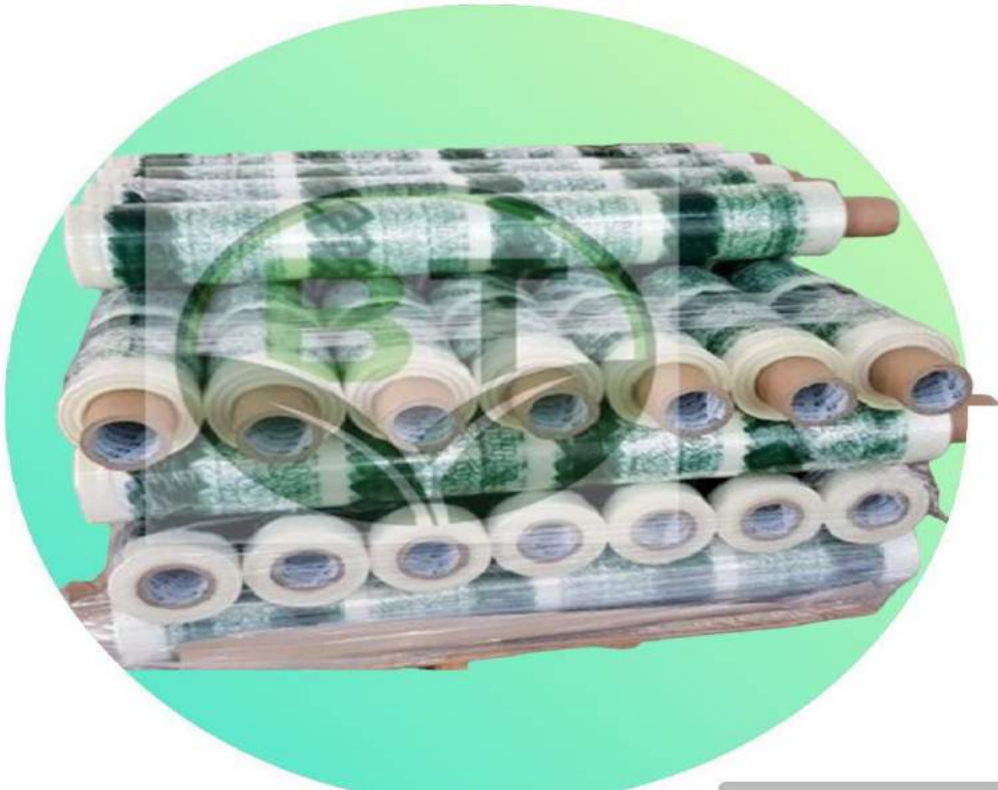

Thông số kỹ thuật của Bảo vệ phim Specifications of Sheet Protection Film

Nguyên liệu cơ bản	Loại keo dính	Thickness Độ dày (um)	Width Rộng (mm)	Length Dài (mm)	Color	Adhesion strength Sức bám dính (g/25mm)	Tensile strength Độ bền kéo (N/25mm)		Elongation Độ kéo giãn (%)	
							Theo chiều ngang	Theo chiều dọc	Theo chiều ngang	Theo chiều dọc
Polyethylene	Chất kết dính acrylic gốc nước	30 -150	50-1250	100-2000	Transparent, blue, white, black and white and so on (can be printed to order). Trong suốt, xanh, trắng, đen và trắng...(có thể in theo yêu cầu đặt hàng).	15 - 1200	>8	>15	>300	>180

Chất liệu	Độ dày (um)	Độ dính (gf)	Công dụng
PE	30 -150	15-100	Pvc, Pet, Pc, Mica, màn hình Lcd, Điện thoại, Gạch men
PE	30 -150	100-150	Kính, gạch, inox, đá grandis, nhôm, tôn tráng kẽm, tôn màu, bề mặt khác có mặt nhẵn
PE	30 -150	150-300	Kính, Inox, gạch, Gỗ tự nhiên, gỗ lamilating, cửa thép, bề mặt khác hơi sần.
PE	30 -150	300-500	Panel, tôn mạ màu
PE	30 -150	500-700	Nhôm sần, gỗ lamilating, cửa thép
PE	30 -150	700-800	Gỗ, nhôm nhám, uPVC,
PE	30 -150	800-1000	Nhôm sần, thép sần, các bề mặt đặc biệt

Màng PE được tạo thành nhờ quá trình đùn thổi và được phối trộn màu sắc theo yêu cầu. Sản phẩm được sử dụng để tạo hiệu quả bảo vệ tốt nhất cho các bề mặt, tránh các tác động bên ngoài trong quá trình vận chuyển, gia công, thi công, lắp đặt và lưu kho.

Ngoài ra, màng bảo vệ có in logo còn là một kênh giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu rất hiệu quả, đem thương hiệu sản phẩm in sâu trong tâm trí người tiêu dùng.

Độ dày: 0.04-0.10 mm

Chiều rộng: 100 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc màng: trắng trong, xanh dương. (In ấn theo yêu cầu)



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T208, T210...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,250mm x DÀI 500m x DÀY 47mic. Độ dính 200gf.

DÁN BỀ MẶT GẠCH

Sản phẩm màng dán bảo vệ bề mặt gạch men, gạch lát nền, gạch đá hoa cương... đem lại hiệu quả bảo vệ bề mặt gạch sau khi đã phủ nano.

Độ dày: 0.025-0.05 mm

Chiều rộng: 600 - 1,250mm

Chiều dài: 1000 – 2,000 m

Màu sắc: trắng trong...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108, T110...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 605mm x DÀI 1,000m x DÀY 30mic. Độ dính 100gf.

Màng bảo vệ PE tên đầy đủ là Polyethylene là một hợp chất hữu cơ (thermoplastic) được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Màn bảo vệ PE là màn nhựa mỏng PE được phủ keo acrylic gốc nước bằng công nghệ coating bề mặt.


Màng dán bề mặt Panel

Độ dày: 0.03-0.15 mm

Chiều rộng: 50 - 1,250mm (chiều rộng khác nhau theo yêu cầu)

Chiều dài cuộn: 100 – 2,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá....

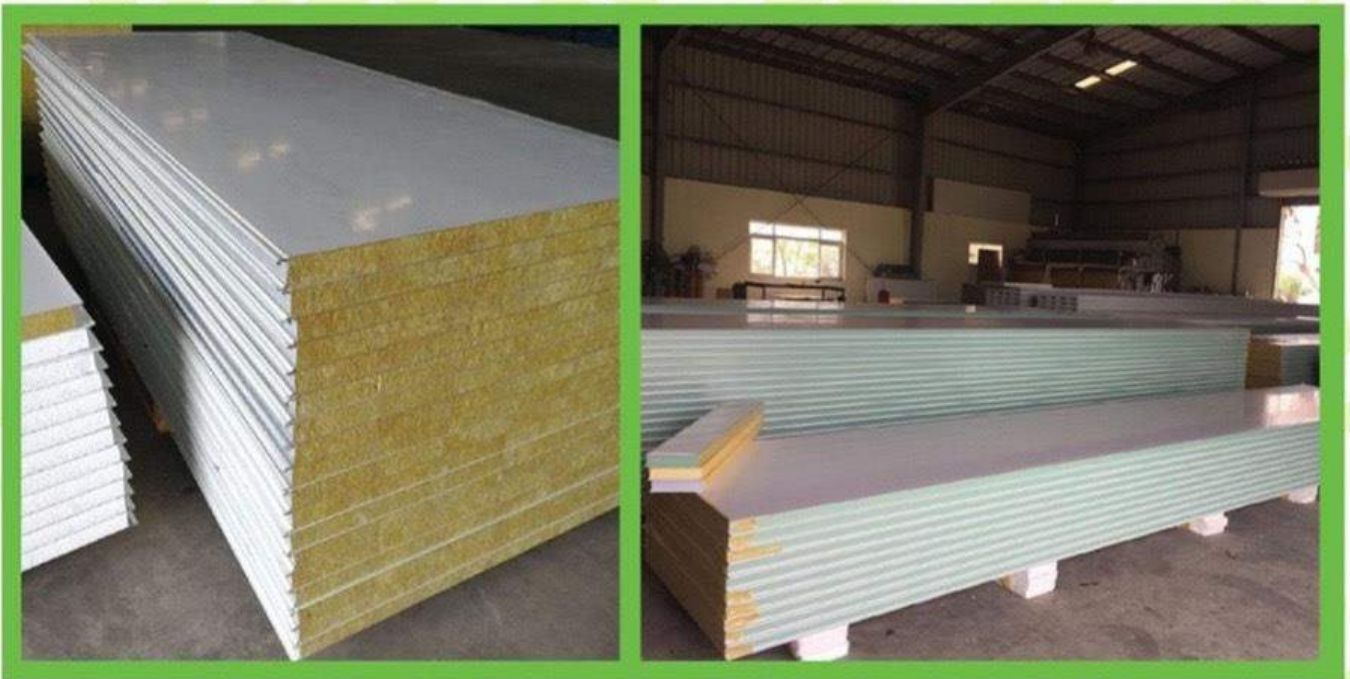

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T205, T208, T210...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,000mm x DÀI 1,000m x DÀY 37mic. Độ dính 300gf.

Được sản xuất theo công nghệ hiện đại, màng có độ dẻo dai tốt, khả năng dính chặt, dễ dàng dán và bóc tách không để lại keo trên bề mặt sản phẩm

Bảo vệ bề mặt sản phẩm không bị ô nhiễm, ăn mòn và xước trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và lắp đặt

Quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty bạn bằng cách đặt in logo và chi tiết liên hệ của công ty bạn trên màng dán.

Dài, rộng, dày, độ dính,... hoàn toàn có thể linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Độ dày: 0.05-0.15 mm

Chiều rộng: 30 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá....



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (T305, T308, T310...)

MÀNG BẢO VỆ ĐEN TRẮNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 200m x DÀY 60mic. Độ dính 700gf.

Sản phẩm được sử dụng trong sản xuất tấm nhựa lấy sáng, kính thủy tinh, màn hình cảm ứng, màn hình LCD, bảng PCB,.. Mànng này cũng được dùng để bảo vệ, chống bụi, chống trầy xước trên các bề mặt sản phẩm.

Mànng có thể in logo, thông tin sản phẩm để giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu rất hiệu quả.

Độ dày: 0.04-0.08 mm

Chiều rộng: 200 - 1,250mm

Chiều dài: 100 – 500 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,200mm x DÀI 200m x DÀY 40mic. Độ dính 150gf.

DÁN BỀ MẶT GỖ

Màng dán bảo vệ các bề mặt gỗ tự nhiên, gỗ lamilated, gỗ sắn... không để lại keo trên bề mặt sản phẩm, chống bụi, chống trầy xước khi vận chuyển. Hiệu quả cao trong việc bảo quản tại các công trình trong quá trình thi công, lắp đặt chờ nghiệm thu.

Độ dày: 0.04-0.10 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T305, T308...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 1,250mm x DÀI 200m x DÀY 60mic. Độ dính 700gf.

DÁN BỀ MẶT INOX


Màng bảo vệ dán bề mặt inox có 2 loại phổ thông (như thông tin bên dưới), tác dụng phủ bảo vệ bề mặt inox, tránh trầy xước, bụi bẩn, hiệu quả cao trong quá trình gia công.

Độ dày: 0.045-0.12 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 500 – 1,000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương...

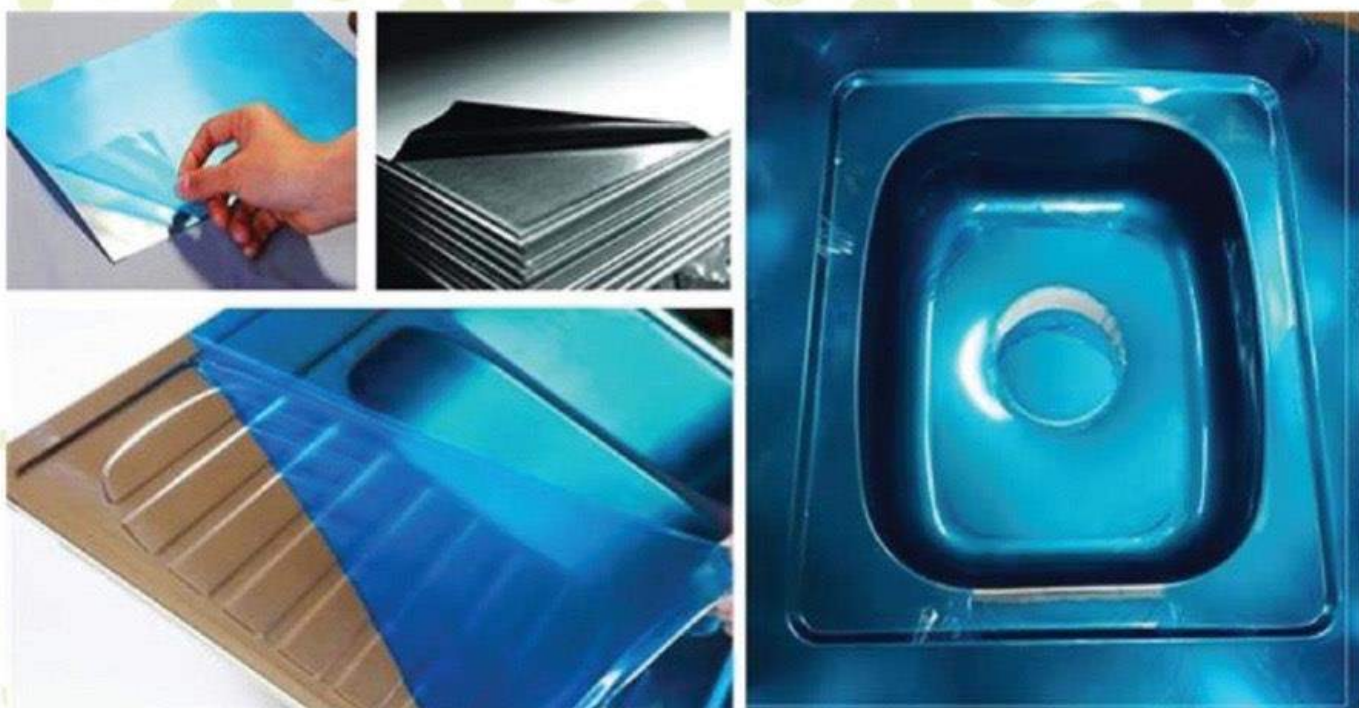

SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T110...)

MÀNG BẢO VỆ XANH DƯƠNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 1,000m x DÀY 45mic. Độ dính 100gf.

MÀNG BẢO VỆ ĐEN TRẮNG: RỘNG 1,250mm x DÀI 1,000m x DÀY 45mic. Độ dính 100gf.

DÁN BỀ MẶT INOX

Các loại mặt đá cần được bảo vệ chống xước (đá grannite, đá mable, đá trang trí...)

Độ dày: 0.03-0.10 mm

Chiều rộng: 500 - 1,250mm

Chiều dài: 200 – 1,0000 m

Màu sắc: trắng trong, xanh dương...



SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN (MSP: T105, T108...)

MÀNG BẢO VỆ TRẮNG TRONG: RỘNG 605mm x DÀI 500m x DÀY 35mic. Độ dính 100gf.

DÁN BỀ MẶT KHÁC


Màng bảo vệ với tính năng dán phủ bề mặt, đặc biệt có thể thay đổi để phù hợp với mọi bề mặt, chất liệu, yêu cầu bám dính...

Độ dày: 0.03-0.15 mm (tùy chỉnh theo yêu cầu)

Chiều rộng: 50 - 1,250mm (chiều rộng khác nhau có thể đáp ứng)

Chiều dài: 100 - 2.000 m

Màu sắc: trắng trong, trắng đen, xanh dương, xanh lá...

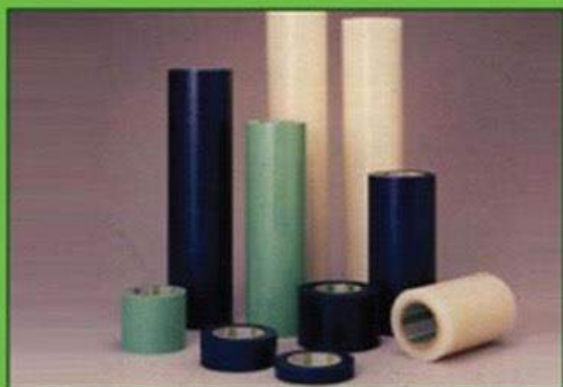

TÚI RÁC THẢI SINH HOẠT / CÔNG NGHIỆP

- Ưu điểm của túi đựng rác thải:

- Độ bền cao, chịu được trọng tải lớn
- Không thấm nước
- Chống rách, chống thủng
- Thân thiện với môi trường

- Công dụng của túi đựng rác thải:

- Dùng để đựng rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế.
- Dùng để phân loại rác thải



- Tại sao bạn nên sử dụng túi đựng rác thải?

- Giúp bạn thu gom rác thải một cách gọn gàng, sạch sẽ, ngăn ngừa rác thải phát tán ra môi trường.
- Giúp bảo vệ sức khỏe con người, ngăn ngừa vi khuẩn, virus từ rác thải xâm nhập vào cơ thể.
- Giúp bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.





Bảo Tín tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Bộ Công Thương- Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh – Samsung Electronics Việt Nam về chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tại Tỉnh Bắc Ninh vào ngày 21/09/2020.



Buổi triển lãm sản phẩm của Bảo Tín có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã được phản hồi tốt và là sự động viên khích lệ to lớn của Phó Thủ tướng cho Bảo Tín luôn vững bước và đem đến những chất lượng tốt nhất cho quý khách hàng.



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Địa chỉ: Cụm CN Phong Khê - Phường Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ nhà máy: Đông Đạo - Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222 3711 828 - Hotline (Zalo): 0962 799 668/ 0962 799 667 / 0976 133 435

Email: thuc.batico@gmail.com

Facebook: facebook.com/Baotinplastic/

Website: www.baticopack.com